


INSTALAR ATÉ 17 DETECTORES IONICOS POR LAÇOS
ATE 12 DETECTORES OPTICOS POR LAÇOS

C= COMUM = 24VCC
L1= RETORNO DO LAÇO 1
L2=RETORNO DO LAÇO 2
L3=RETORNO DO LAÇO 3
L4= RETORNO DO LAÇO 4
L5=RETORNO DO LAÇO 5
L6=RETORNO DO LAÇO 6

CABO BLINDADO
4 VIAS

REDE DE
DADOS

CADA SUPERVISOR TEM 12 LAÇOS

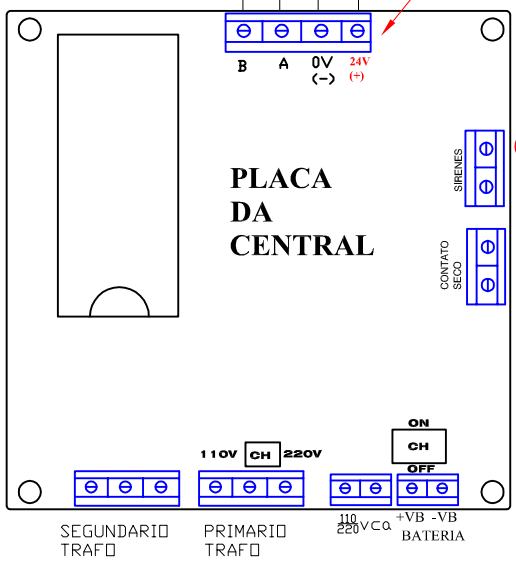

(+) SAIDA PARA SIRENES

CONTATO SECO, NA

AMGE SECURITY SYSTEMS
 ASSUNTO: DIAGRAMA ORIENTATIVO PARA SISTEMA CONVENCIONAL
 RESP.: ENG. ANTONIO
 FONE: (11) 39314758 E_MAIL: antonio@amge.com.br home page: www.amge.com.br